




介绍

隔断系统


涂漆或贴面铝

结构

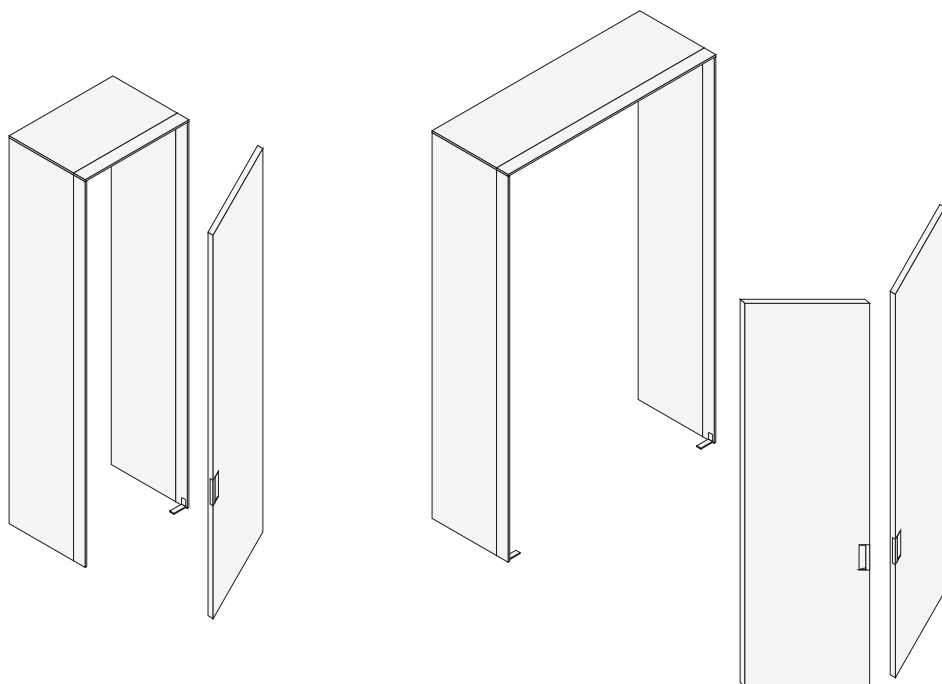


单开门或双开门系统，由一个入口组成，该入口与Senzafine系列衣柜和衣柜背面的Surface系列护壁板或厨房系列的柱子联动。枢轴门是一种通过围绕由两个轴组成的

将Pivot 系列门安装在房间中央的两个衣柜之间

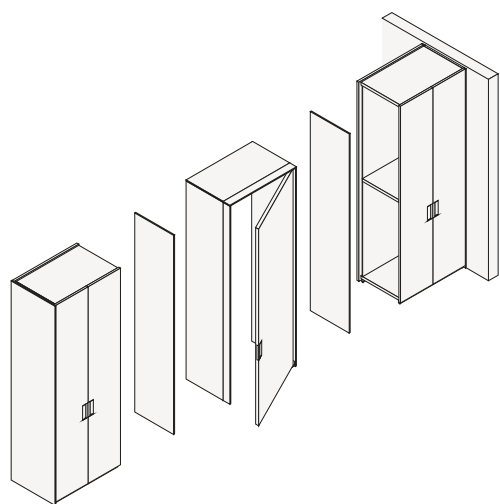


将Pivot 系列门安装在两个壁柜之间

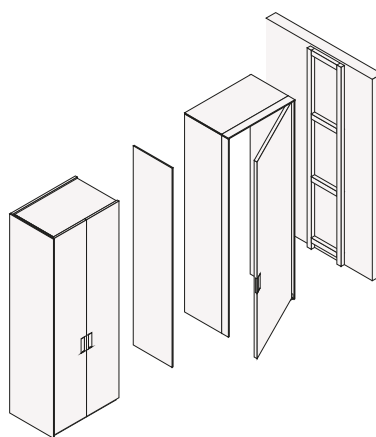

要将门与衣柜相结合，必须使用15厚的内部侧边用以固定门框，而不是标准侧边要将门嵌入到墙上，必须使用专门为固定门框而设计的墙框。带伸缩调节的墙框，厚


将Pivot 系列门安装在衣柜和墙壁之间

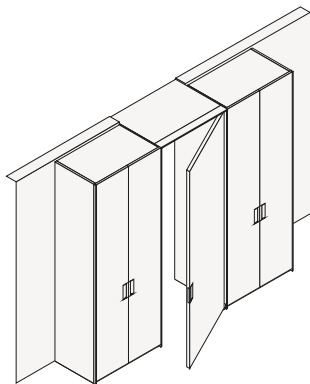

只有在壁挂式衣柜和Pivot 系列门作为通道时，后面板是标准配置。


格式

单开门

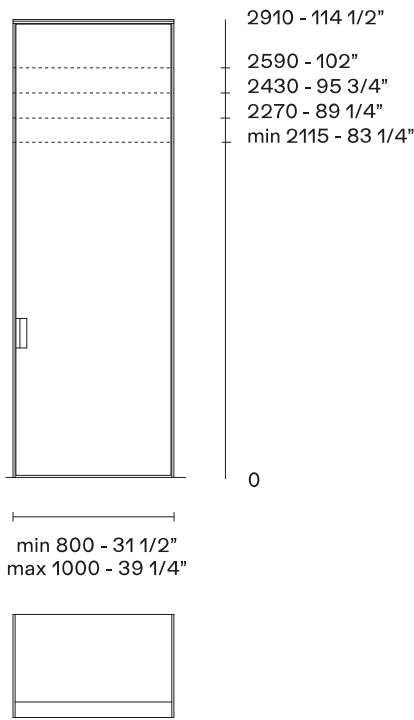


若要计算通道灯，须减去140毫米


双开门

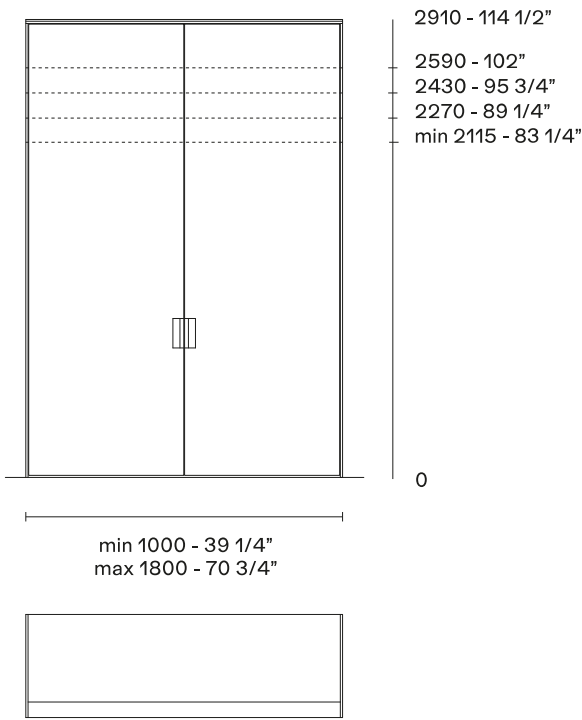

若要计算通道灯，须减去253毫米

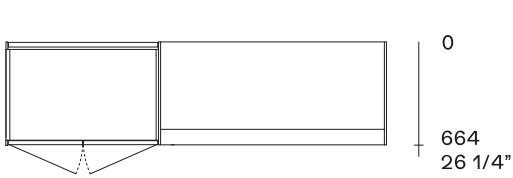

Pivot 系列标准深度，Senzafine 系列衣柜背面位于房间中央的衣柜深度584。

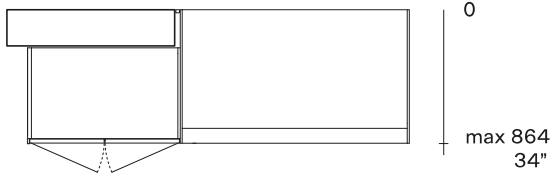

定制Pivot 系列深度，适用于不同墙壁厚度，Senzafine 系列壁挂式衣柜深度584。